



QH-CLY-□□□

电子张力测量仪

Electronic tension measuring instrument

(使用说明书)

(Operating Instructions)

德清千和精密机械有限公司

Deqing Qianhe Precision Machinery Co., Ltd.

二零一九年十月修订

Revised on October 19th 2019

电子式张力计说明书

规格说明

- 1、内置锂电池：电池电量1000ma，电压DC3.7V；
 - 2、选用1.54英寸OLED屏；充电口为Micro USB
- 接口；

规格型号	测量范围(gf)	测量精度
CLY-500-1	0~500	1%
CLY-1000-5	0~1000	5%
CLY-5000-5	0~5000	10%

操作说明:

1、电源充电：

充电时电池图标闪动，充电完成图标停止闪动。充电器可选择5V电源适配器或其他USB接口充电器等，本产品出厂提供USB数据线不提供电源适配器。

2、显示界面设有2个按键：

短按Clear按键清零，长按3秒，测量单位在牛和克力之间转换。


短按Hold按键锁定测量值，再次短按解除锁定，进入RUN状态。工作状态分别为RUN（实时测量张力值），HOLD（锁定张力测量值）。

3、张力值无变化1分钟后休眠关机。


4、长按Clear按键或Hold按键唤醒屏幕。

5、将漆包线放在支撑轮与测量轮之间，将推动杆从复位状态推至测量状态（如图2所示）。

6、屏幕上显示数值为测量值，按下Hold按键，测量值锁定不变，可以按解锁按钮收回测量轮，取下张力计记录测量值。

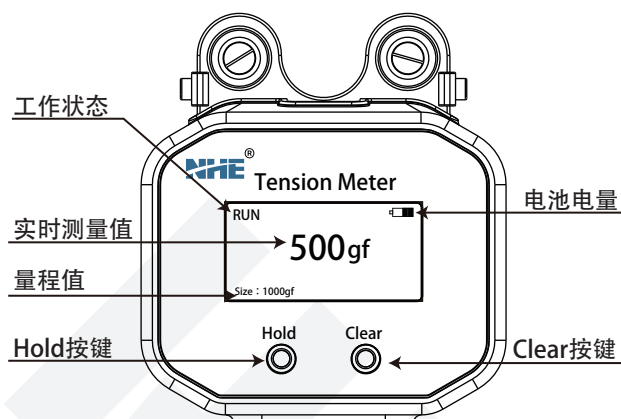

显示屏功能说明
图1

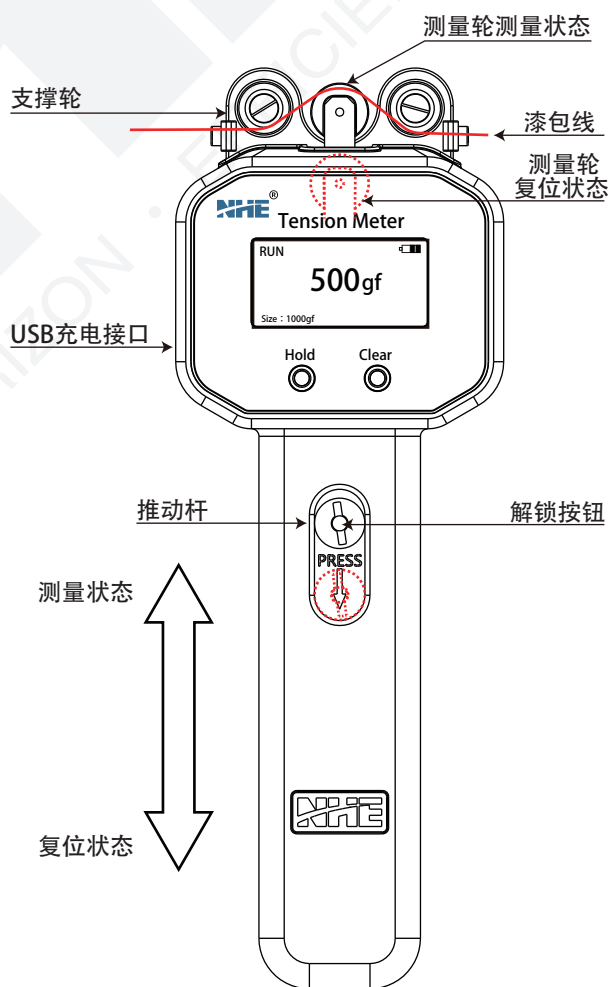

结构示意图
图

1. 产品概述

【名 称】	张力测量仪
【方 式】	电子式
【本体质】	ABS树脂
【本 色】	黑哑光
【包装寸】	约210mm×150mm×160mm
【产品量】	约0.35kg

2. 产品清单

张力计一台、说明书一份

3. 合格证书

产品合格证	
本产品经检验合格	
生产编号：_____	计量员 _____
效验日期：_____	



NEW · HORIZON · EFFICIENCY

杭州地址:中国杭州市拱墅区康中路康桥工业园

德清地址:中国德清新安镇运河智谷产业园28幢

电话:0571-86179330 86179918 86179916 85195235

传真:0517-85195135 86179917

<http://www.china-nhe.com>